

# VCE-CCP750I

## Máy Vệ Sinh Đánh Ống

### GIỚI THIỆU

Máy vệ sinh đánh ống sử dụng trực tiếp hoạt động truyền động xoay tròn chổi đuôi chồn kết hợp nước phun ra từ trực để vệ sinh bề mặt bên trong các đường ống khó vệ sinh.

Máy vệ sinh đánh ống VCE-CCP750I hiệu quả trong việc vệ sinh cặn canxi, bùn đất, gỉ sét, muội than đóng bám trong các ống đồng, ống inox, ống sắt của các thiết bị bình ngưng chiller, bộ trao đổi nhiệt, nồi hơi, đường ống,...

### MỘT SỐ TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI:

- + Tốc độ chổi đánh ống được điều chỉnh bằng biến tần từ 0-1400 rpm.
- + 2 phương thức điều khiển hoạt động:
  - Công tắc bàn đạp chân ( Sử dụng công tắc hơi tăng độ an toàn trong môi trường làm việc ẩm ướt)
  - hoặc Remote điều khiển từ xa
- + Tích hợp role tự động bảo vệ quá nhiệt, tăng tuổi thọ động cơ và linh kiện.
- + Tính năng khởi động mềm - Tốc độ xoay trực tăng từ từ khi khởi động tăng tuổi thọ trực cấp đánh ống.
- + Dây cáp nguồn có role chống rò điện, tăng độ an toàn khi sử dụng thiết bị.



Model	VCE-CCP750I		
Tên	Máy Vệ Sinh Đánh Ống	Kích thước	420*350*300mm
Nguồn	220V ; 50Hz/60Hz	Ống cấp nước	20 m
Công suất	750 W	Cáp đánh ống	12mm x 8m hoặc 10mm x 8m
Tốc độ đánh	0-1400 rpm	Trình điều khiển	Biến tần
Khối lượng	20 kg	Công tác hoạt động	Công tác chân và Remote từ xa
Bảo hành	<b>1 năm</b>	Chế độ hậu mãi	Miễn phí sửa chữa sau bảo hành

### CÔNG TY TNHH VCE GROUP

Điện Thoại: 028 66858485

Web: [www.vce.com.vn](http://www.vce.com.vn)


Hotline: **0985059805**

Email: [info@vce.com.vn](mailto:info@vce.com.vn)

# VCE-CCP750I

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### Máy đánh ống CCP750I:

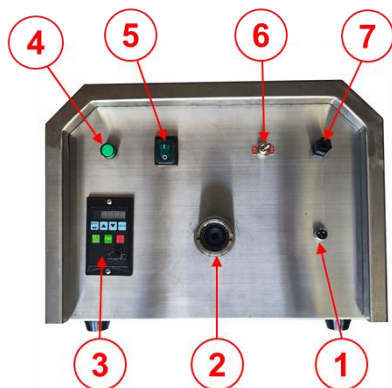

- 1 Đầu cắm dây cáp nguồn
- 2 Đầu kết nối trực tiếp linh hoạt
- 3 Bảng điều khiển biến tần, xoay nút để điều chỉnh tốc độ chổi
- 4 Đèn báo nguồn cấp biến tần (động cơ)
- 5 Công tắc nguồn
- 6 Công tắc chuyển đổi chế độ điều khiển
- 7 Đầu cắm công tắc chân

### Phụ kiện đi kèm theo bộ



- Cáp Đánh Ống 10/12mm x 8m**
- Vị trí kết nối số **2** đầu số **8**
  - Số **9** vị trí kết nối ống nước cấp
  - Số **10** vị trí gắn chổi đánh ống
  - Số **11** định vị độ dài đoạn ống



- Công Tắc (Remote) Từ Xa**
- Bật công tắc số **6** về tay trái để sử dụng chế độ điều khiển bằng công tắc (remote) từ xa



- Công Tắc Chân**
- Vị trí kết nối số **7**
  - Bật công tắc số **6** về tay phải để sử dụng chế độ điều khiển bằng công tắc chân



- Dây nguồn chống rò**
- Vị trí kết nối số **1**
- Đầu lấy nguồn 220V** dạng phích cắm 3 chấu.
- Nút xám – công tắc phích cắm
  - Nút cam – nút test hoạt động chống rò của phích cắm



- Ống Cấp Nước 20m**
- Vị trí kết nối số **9** trên Cáp Đánh Ống



- Chổi Đánh Ống (05 cái tùy chọn size: 11.2mm, 12.7mm, 14.3mm, 15.9mm, 17.5mm, 19.1mm, 20.6mm, 23.8mm, 25.4mm)**
- Vị trí kết nối số **10** trên Cáp Đánh Ống

**CÔNG TY TNHH VCE GROUP**

Điện Thoại: 028 66858485  
Web: [www.vce.com.vn](http://www.vce.com.vn)

Hotline: **0985059805**  
Email: [info@vce.com.vn](mailto:info@vce.com.vn)